



Краткое руководство


1 SOREIN Обзор модулей




Основная база 2200




Дополнительный инвертор 2200



Дополнительный аккумулятор 2160 Втч



Мобильное шасси 1000WH

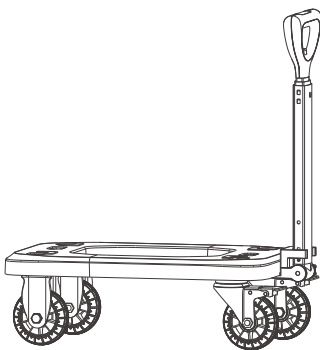


Внедорожное мобильное шасси

*Тип розетки переменного тока различается в разных странах и регионах. См. фактический продукт.
*Не все вышеперечисленные функциональные модули включены в комплект поставки по умолчанию. См. фактический список модулей, включенных в вашу покупку.


2 Установить телескопическую ручку

Переверните нижний слой (мобильное шасси 1000WH) и установите выдвижную ручку снизу, не забудьте затянуть винты.

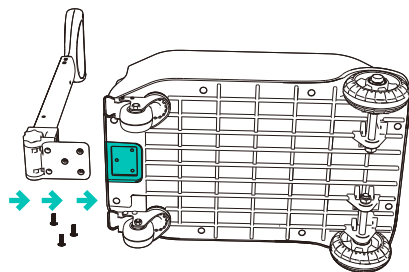

3 Соберите все модули вместе

Сложите все модули вместе снизу вверх. Закройте все боковые крышки, пока не услышите щелчок.

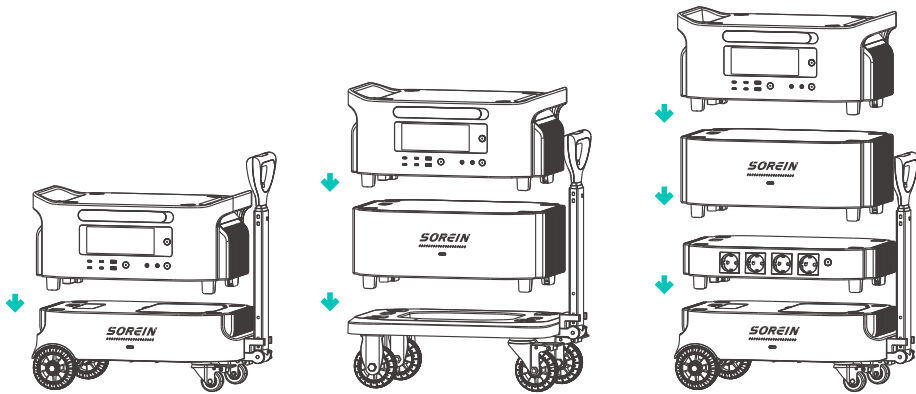


N1512000011



4 Активируйте и зарядите свой SOREIN

- 1. Для обеспечения безопасности при транспортировке прибор устанавливается на склад на заводе. Перед использованием обязательно зарядите устройство от сети переменного тока или от солнечной батареи, чтобы активировать его.
- 2. После активации экран загорится автоматически. Рекомендуется SOREIN Можно полностью зарядить перед использованием.

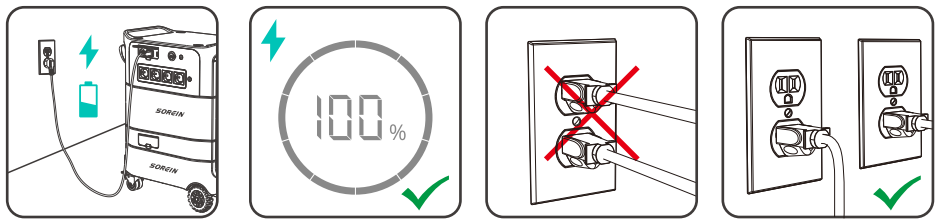

При использовании двух входных портов переменного тока для одновременной быстрой зарядки НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ДВА зарядных кабеля к одной и той же розетке или источнику питания. Полосу, чтобы избежать перегрузки и риска возгорания.

5 Используйте EnergyCan с приложением EnergyKeeper

- 1. Загрузите приложение EnergyKeeper из App Store (пользователи iOS) или Google Play (пользователи Android).
- 2. Зарегистрируйте учетную запись и нажмите «Добавить устройство» или значок «+» на главной странице.
- 3. Выберите EnergyCan и шаг за шагом следуйте инструкциям в приложении, чтобы настроить соединение Wi-Fi.



Комбинации кнопок

Функция	Комбинации кнопок	Продолжительность
ВКЛЮЧИТЕ/ВЫКЛЮЧИТЕ EnergyCan	Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЯ	2 секунды
Сброс к заводским настройкам	Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЯ	15 секунд
Режим энергосбережения Вкл/Выкл	Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ USB + кнопка ВКЛ/ВЫКЛ DC5521	2 секунды
Блокировка от детей Вкл/Выкл	Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ ПИТАНИЯ + кнопка ВКЛ/ВЫКЛ DC5521	2 секунды
Войдите в режим настройки	Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ DC5521	5 секунд

Если у вас есть вопросы, мы здесь, чтобы помочь. Мы всегда готовы предоставить вам лучшую поддержку.
info@soreinpower.com